


Złączki wielkoprądowe ZW

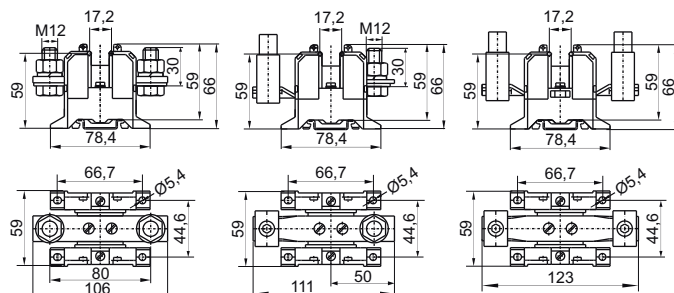

TYP	ZWak-K120	ZWak-V120	ZWav-V120
Numer katalogowy	A11-191	A11-192	A11-193
Kolor	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	120mm ²	95mm ²	95mm ²
Przyłączalność znamionowa: ¹⁾ re-szytwny / rm-giętki	120mm ²	16...95 / 16...70 mm ²	16...95 / 16...70 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	1000V	1000V	1000V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły	269A	232A	232A
Moment dokręcający zaciski	14Nm	14Nm	14Nm
Długość odizolowania	zależy od końcówki kablowej max 35mm	24mm	24mm
Szerokość	59mm	59mm	59mm
Materiał izolacyjny:	korpus złączki szyna złączki zacisk (docisk, korpus)	poliamid miedź mosiadz, st. aluminium	poliamid miedź mosiadz, st. aluminium
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾
Masa	291g	264g	269g
Opakowanie	1szt.	1szt.	1szt.

Wypożyczenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZWak-K120	ZWak-V120	ZWav-V120
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35-15/AL	TS35, TS35-15/AL	TS35, TS35-15/AL
Końcówki kablowe	E 8	K120, K95, K70, K50	K120, K95, K70, K50	—
Oslona	A18	ZW-D	ZW-M, ZW-D	ZW-M
Szyna rozgałęźna	A16	Szyna rozgałęźna kompletna A11-1990		

¹⁾ dla złączek z V-klemą przyłączalność znamionowa dotyczy przewodów o żyłach okrągłych. Dla przewodów o żyłach sektorowych, przyłączalność znamionowa wynosi odpowiednio: se/szytwny/ = 95...240 mm²; sm/giętki/ = 70...240 mm²

²⁾ IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią
sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka); rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka)
se - żyła sektorowa pełna (szytwna); re - żyła okrągła pełna (szytwna)

Wypożyczenie i akcesoria


Ostony ZW

¹⁾ dla złączek z V-kłmą przyłączalność znamionowa dotyczy przewodów o żyłach okrągłych. Dla przewodów o żyłach sektorowych, przyłączalność znamionowa wynosi odpowiednio:
se/sztynyw/ = 95...240 mm²; sm/giętki/ = 70...240 mm²

ZŁĄCZKI

Złącze wieloprądowe ZW

Złącze wieloprądowe serii ZW przeznaczone są do przyłączania przewodów miedzianych: sztywnych i giętkich, o żyłach okrągłych oraz sektorowych, w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych. Elementy zaciskowe złączek zapewniają właściwe utrzymanie niezawodnego połączenia mechanicznego oraz zestyku elektrycznego. Złącze wykonywane są w trzech odmianach (typach): ZWa...240, ZWaK-K240, ZWaV-V240. Odmiany "K-K" przeznaczone są do przyłączania przewodów zakończonych końcówkami kablowymi lub realizowania połączeń za pomocą płaskich szyn miedzianych o szerokości do 25 mm. Odmiany "V-V" służą do przyłączania przewodów zaciskanych śrubowo w V-klemach. Odmiany "K-V" są rozwiązaniem mieszanym, przystosowanym do połączeń jak w odmianach: "K-K" z jednej strony złączki oraz "V-V" z drugiej. Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na standardowych listwach typu TS35 lub do podłoża. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów lub śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym (imbusowych) o gwincie M5. Podwójny docisk korpusu złączki zapewnia pewny sposób mocowania złączki na listwie TS35 (nie jest wymagane stosowanie dodatkowych trzymaczy). Zaciski przewodów mogą być zabezpieczone wielofunkcyjnymi osłonami, które łatwo i szybko montuje się na korpusie złączki. Osłony zakłada się na korpus po zamocowaniu złączki na listwie lub do podłoża, oraz podłączeniu przewodów. Posiadają blokadę położenia w pozycji uchylonej oraz w pozycji zamkniętej. W osłonach wykonane są także otwory do umieszczenia oznaczników typu DK/Z-6 oraz dodatkowe otwory Ø6 mm do pomiaru napięcia. Złącze można zabezpieczyć przed niepożądanym zdjęciem osłon, plombując je przez otwory Ø2 mm w korpusie.

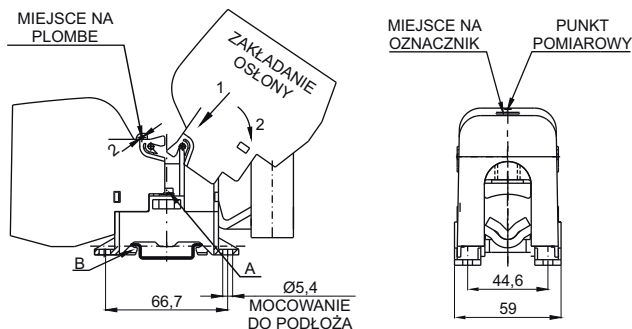


Kolejność montażu złączki na szynie TS35 (lub na podłożu):


1. Założyć złączkę na szynę TS35 (w razie konieczności dociski B poluzować wkrętami A). Zaciśnąć złączkę na szynie, dokręcając wkręty A. Ewentualne mocowanie do podłoża jest realizowane przez otwory Ø5,4.
2. Podłączyć przewody.
3. Założyć osłony (dodatkowe wyposażenie sprzedawane oddzielnie).
4. Zaplombować osłony.

ZAŁECANE SPOSOBY MONTAŻU MIEDZIANYCH KOŃCÓWEK KABLOWYCH TYPU K... W ZŁĄCZKACH ZWa...


K120 lub K240




K120 lub K240



K120 lub K240







2x K50 lub 2x K120



(może wymagać zmiany śrub z M16 na M12 lub M10)

- z założonymi osłonami (sprzedawane oddzielnie)



(może wymagać zmiany śrub z M16 na M12 lub M10)



ZWK-V120



ZWK-K120



ZWV-V120



ZWaK-K szyna rozgałęźna

