


Złączki wielotorowe

Tory złączek z zaciskami gwintowymi (tulejkowymi) lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym.

dostępny dla dotyku.

Złączki gwintowe typu LZ-B 2, 3 i 6-torowe oraz B 3 i 6-torowe o przekroju znamionowym 4, 10mm²

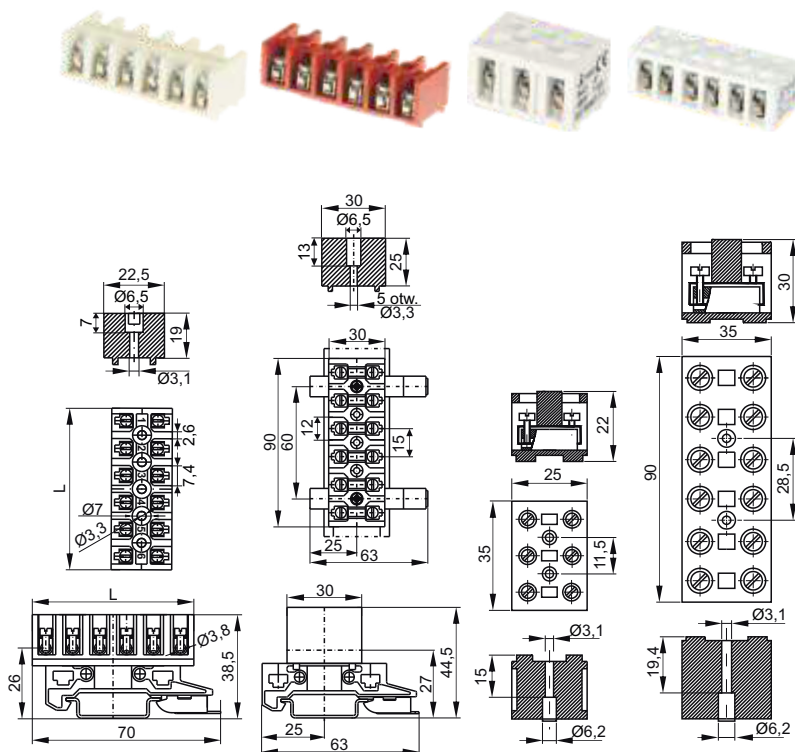



TYP	LZ-B4	LZ-B10	B4	B10
Numer katalogowy	2-torowa 3-torowa 4-torowa 6-torowa	L 20 A12-0A5 L 30 A12-0B5 L 40 A12-0E5 L 60 A12-0C5	— A12-0G5 A12-0D5 A12-085	— — — A12-1352
Kolor	biały-2 czarny-3 niebieski-6 czerwony-7	biały-2 czarny-3 niebieski-6 czerwony-7	biały-2	biały-2
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	4mm ²	10mm ²	4mm ²	10mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,75...4/ 0,75...2,5 mm ²	0,75...10 / 0,75...6mm ²	0,75...4 / 0,75...2,5mm ²	1...10mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	500V	500V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły	32A	57A	32A	57A
Moment skręcający dla zacisków	0,8Nm	1,2Nm	0,8Nm	2,0Nm
Długość odizolowania	6mm	12mm	6mm	9,5mm
Materiał izolacyjny	poliamid z wł. szkl.	poliamid z wł. szkl.	Tw. Termoutwardzalne	Tw. Termoutwardzalne
Temperatura otoczenia	-25...+150°C	-25...+150°C	-25...+120°C	-25...+120°C
Opakowanie	100 (2,3,4tor); 60 (6tor) szt.	100 (3tor); 70 (4tor); 70 (6tor) szt.	90 (3tor); 50 (6tor) szt.	50 szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	LZ-B4	LZ-B10	B4	B10
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35.../AL	TS35, TS35.../AL	—	—
Oznaczniki	A42	—	DK/Z-5, DK/Z-6	—	—
Podstawka montażowa	A48	WM35/LZ-B	WM35/LZ-B	—	—

Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16

pięciosekowy: 5 sekcji (tor główny: 1 x 35mm², tory odgałęźne 4 x 16mm)²
5 sekcji (tor główny: 2 x 35mm², tory odgałęźne 4 x 16mm)²

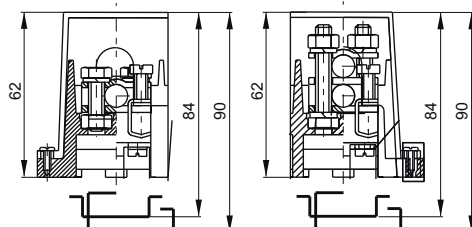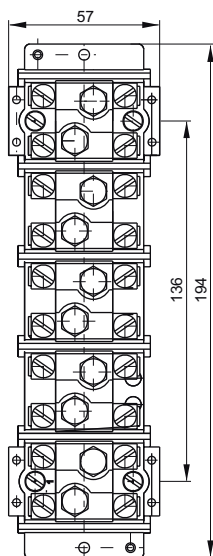


TYP		LZG-35/16	LZG-35/16
Numer katalogowy	Mocowanie: do podłoża na listwie TS35 na listwie TS32	odm. 11 A13-2158 odm. 21 A13-2338 odm. 31 ¹⁾ A13-2528	odm. 12 A13-2258 odm. 22 A13-2438 odm. 32 ¹⁾ A13-2628
Kolor korpusu		szary ●	szary ●
Norma		IEC 60998-2-1	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny		35 / 16mm ²	35 / 16mm ²
Napięcie znamionowe izolacji		450V	450V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny		125 / 76A	125 / 76A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)		6...35 / 2,5...16mm ²	6...35 / 2,5...16mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)		6...25 / 2,5...10mm ²	6...25 / 2,5...10mm ²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny		3,0 / 2,0Nm	3,0 / 2,0Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)		23 / 11mm	23 / 11mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka		poliamid / poliwęglan	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia		-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony		IP10	IP10
Masa	(bez WM35)	420g	470g
Opakowanie		6szt.	6szt.

Odgałęźnik instalacyjny LZG 95/35

jednosekowy (tor główny: 1x 95mm², tory odgałęźne 4x 35mm)²

Dzięki zaczepom odgałęźnik można łączyć w większą ilość torów prądowych tworzących całość. Można go mocować do podłoża lub na listwie TS35.

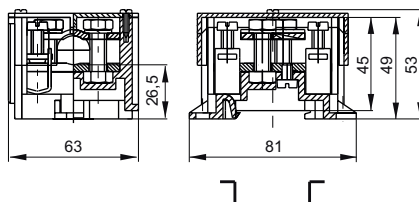

TYP		LZG 95/35
Numer katalogowy		A13-4238
Kolor: korpus / pokrywka		szary / bezbarwny
Norma		IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny		95 / 35mm ²
Napięcie znamionowe izolacji		690V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny		232 / 125A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)		25...95 / 4...35mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)		25...70 / 4...25mm ²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny		6 / 2,5Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)		32 / 13mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka		poliamid / polistyren*
Temperatura otoczenia		-25...+40°C
Stopień ochrony		IP10
Masa		296g
Opakowanie		18szt.

¹⁾ na zamówienie

* możliwe wykonanie pokrywki z poliwęglanu