


Modułowe bloki rozdzielczo-dystrybucyjne NBD przeznaczone są do montażu na szynach TS35 bądź na płaskim podłożu.

Stosowane są w obwodach niskiego napięcia do rozdzielania torów prądowych o różnym natężeniu. Zbudowane są z mosiężnych, gwintowanych zacisków przyłączeniowych (blok) umieszczonych w obudowie z tworzywa, zamkniętej półprzezroczystą pokrywą.

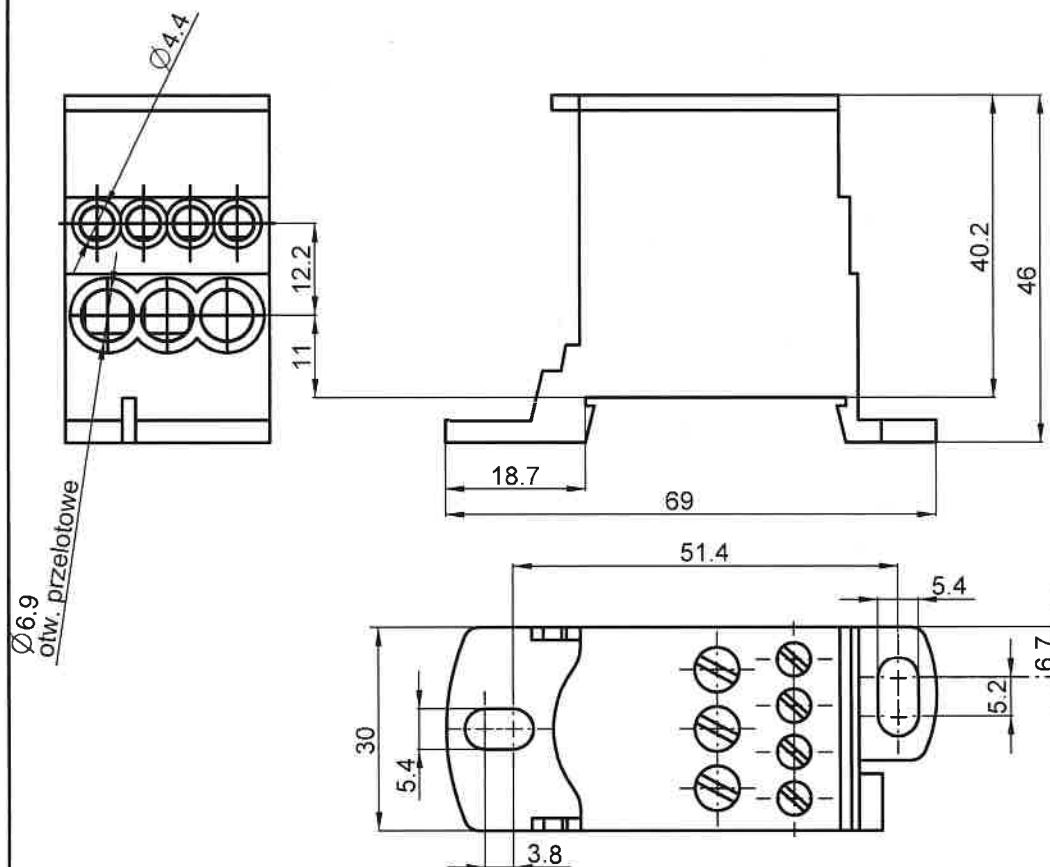

DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)

Liczba zacisków - główny/odgałęźny

Zgodność z normą

Przyłączalność znamionowa dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Zakres przyłączanych przewodów dla zacisku: głównego/odgałęźnego

- przewód sztywny

- przewód giętki

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy ciągły

Moment dokręcający zaciski - główny/odgałęźny

Długość odizolowania dla zacisku: głównego/odgałęźnego

Materiały:

- pokrywa

- korpus, zaczep krzywkowy

- szyna

- normalia

Zakres temperatur otoczenia

Stopień ochrony

Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki) :

1

3 x 16 mm² / 4 x 6 mm²

IEC 60947-7-1

16 / 6 mm²

2,5...25 / 2,5...10 mm²

2,5...16 / 2,5...6 mm²

1000 V

80 A

2,5 / 2 Nm

22 / 10 mm

poliwęglan transparentny

poliamid

mosiądz

stal (pokrycie: Zn5)

-25...+ 65 °C

IP20

B13-7118

8-szary (niebieska),

Masa 1 szt. / Pakowane po

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

- trzymacze

68 g / 1 szt

TS35, TS35...Al

KU-1/35; KU-2/35