

Łączniki krańcowe typu PSFP

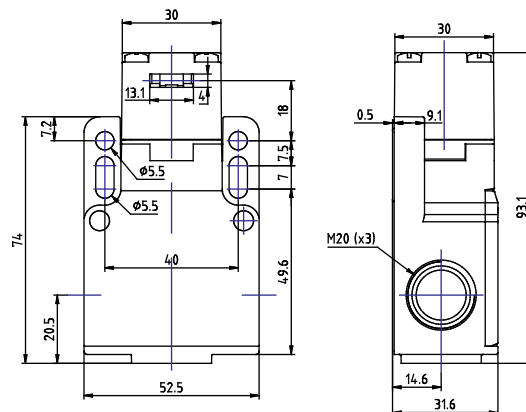
Łączniki krańcowe awaryjnego stopu typu PSFP przeznaczone są do pracy w układach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych. Można je zamontować na uchylnych, przesuwanych lub zdejmowanych pokrywach maszyn, uniemożliwiając ich otwarcie przy włączonym zasilaniu. Konstrukcja łączników zabezpiecza przed niekontrolowanym przełączeniem zestyków przy użyciu prostych narzędzi. Precyzyjnie wykonany metalowy korpus zapewnia dobre uszczelnienie. Głowice napędowe mogą być montowane w jednej z czterech możliwych pozycji. Umożliwiają skuteczne przełączenie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie.

Certyfikaty:

– certyfikat znaku bezpieczeństwa 

Rysunki techniczne łączników krańcowych w formacie ".dwg", znajdują się na stronie internetowej www.pokoj.com.pl.

WYMIARY










Dane techniczne

TYP	PSFP5
Normy	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047
Napięcia znamionowe łączeniowe U _e	Dane na stronie 179
Prądy znamionowe łączeniowe I _e	
Kategorie użytkowania	
Napięcie znamionowe izolacji U _i (IEC 60947-1)	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U _{imp}	
Stopień ochrony (IEC 60529)	IP65
Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1	3
Zabezpieczenie zwarciove (typ i max. wartości danych znam. urząd. zabezpieczającego) U _e <500V a.c. Bi-Wts	10A
Prąd cieplny umowy łącznika w powietrzu I _m (IEC 60947-5-1) 0<40°C	10A
Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536)	Klasa I
Temperatura otoczenia	-25...+70 °C
Max. częstość przestawień	3600 cykli/h
Oporność stykowa	25mΩ
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 lub 2 x 0,75+2,5mm ²
Pozycja montażu	dowolna
Materiał obudowy	tworzywo

Akcesoria

Nr katalog.	Typ	Strona
B59-5200	Dławnica DP 20/HM	196

Nr katalog.	Typ	Schemat łączenia	Diagram działania	Opis
A37-MAU0	PSFP5K5000PZ11	 (1NO+1NC)		działanie niezależne (migowe)
A37-MAU1	PSFP5K5000PZ02	 (2NC)		działanie niezależne (migowe)
A37-MAU2	PSFP5K5000PX11	 (1NO+1NC)		działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
A37-MAU3	PSFP5K5000PY11	 (1NO+1NC)		działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
A37-MAU4	PSFP5K5000PW02	 (2NC)		działanie zależne równoczesne
A37-MAU6	PSFP5K5000PX21	 (2NO+1NC)		działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
A37-MAU7	PSFP5K5000PX12	 (1NO+2NC)		działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
A37-MAU8	PSFP5K5000PW03	 (3NC)		działanie zależne równoczesne
☞ otwarcie skuteczne				

