




91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
fax. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta informacyjna KI-004

Złączek uniwersalnych NZP

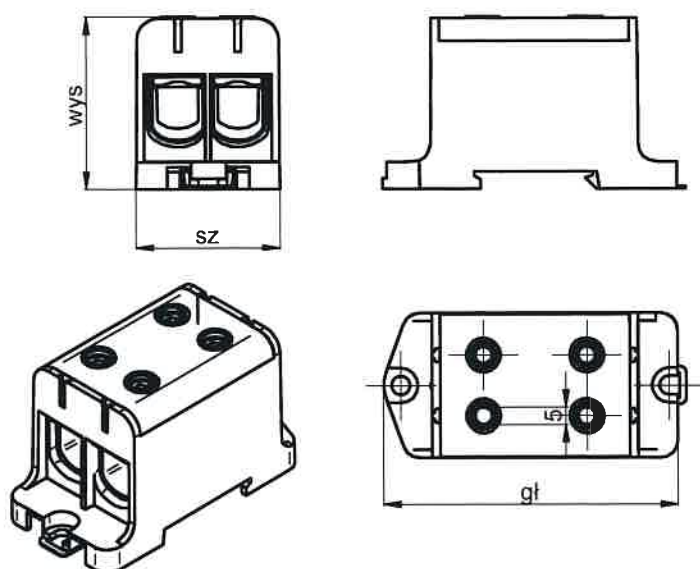

Typ	Nr katalogowy	Przekroje przewodów mm ²	Prąd znamionowy A	Moment dokręcania	Wymiary mm Sz x wys x gł	Ilość torów/ zacisków	Śruba HEX
NZP 35-5	B11-31A0	Cu: 2,5 - 35 Al: 2,5 - 35	Cu: 135 / Al: 120	3Nm (2,5 - 16) 6Nm (25 - 35)	80 x 45,2 x 40,2	5/10	M4
NZP 50	B11-31B8	Cu: 2,5 - 50 Al: 6 - 50	Cu: 160 / Al: 145	4Nm (2,5 - 4) 12Nm (6 - 50)	17,9 x 51 x 43,7	1/2	M5
NZP 50N	B11-31B6	Cu: 2,5 - 50 Al: 6 - 50	Cu: 160 / Al: 145	4Nm (2,5 - 4) 12Nm (6 - 50)	17,9 x 51 x 43,7	1/2	M5
NZP 50PE	B11-31BZ	Cu: 2,5 - 50 Al: 6 - 50	Cu: 160 / Al: 145	4Nm (2,5 - 4) 12Nm (6 - 50)	17,9 x 51 x 43,7	1/2	M5
NZP 50-2	B11-31C8	Cu: 2,5 - 50 Al: 6 - 50	Cu: 160 / Al: 145	4Nm (2,5 - 4) 12Nm (6 - 50)	31,1 x 51 x 43,7	1/4	M5
NZP 50-2N	B11-31C6	Cu: 2,5 - 50 Al: 6 - 50	Cu: 160 / Al: 145	4Nm (2,5 - 4) 12Nm (6 - 50)	31,1 x 51 x 43,7	1/4	M5
NZP 50-2PE	B11-31CZ	Cu: 2,5 - 50 Al: 6 - 50	Cu: 160 / Al: 145	4Nm (2,5 - 4) 12Nm (6 - 50)	31,1 x 51 x 43,7	1/4	M5

NZP 95	B11-32C8	Cu: 16 - 95 Al : 16 - 95	Cu: 245 / Al: 220	20Nm (16 – 95)	23,7 x 89,1 x 49,6	1/2	M5
NZP 95N	B11-32C6	Cu: 16 - 95 Al : 16 - 95	Cu: 245 / Al: 220	20Nm (16 – 95)	23,7 x 89,1 x 49,6	1/2	M5
NZP 95PE	B11-32CZ	Cu: 16 - 95 Al : 16 - 95	Cu: 245 / Al: 220	20Nm (16 – 95)	23,7 x 89,1 x 49,6	1/2	M5
NZP 95-2	B11-32D8	Cu: 16 - 95 Al : 16 - 95	Cu: 245 / Al: 220	20Nm (16 – 95)	41,6 x 89,1 x 49,6	1/4	M5
NZP 95-2N	B11-32D6	Cu: 16 - 95 Al : 16 - 95	Cu: 245 / Al: 220	20Nm (16 – 95)	41,6 x 89,1 x 49,6	1/4	M5
NZP 95-2PE	B11-32DZ	Cu: 16 - 95 Al : 16 - 95	Cu: 245 / Al: 220	20Nm (16 – 95)	41,6 x 89,1 x 49,6	1/4	M5
NZP 150	B11-32E8	Cu: 35 - 150 Al : 35 - 150	Cu: 320 / Al: 290	20Nm (35 – 95) 30Nm (120 -150)	28,9 x 96,6 x 59,2	1/2	M8
NZP 150N	B11-32E6	Cu: 35 - 150 Al : 35 - 150	Cu: 320 / Al: 290	20Nm (35 – 95) 30Nm (120 -150)	28,9 x 96,6 x 59,2	1/2	M8
NZP 150PE	B11-32EZ	Cu: 35 - 150 Al : 35 - 150	Cu: 320 / Al: 290	20Nm (35 – 95) 30Nm (120 -150)	28,9 x 96,6 x 59,2	1/2	M8
NZP 150-2	B11-32F8	Cu: 35 - 150 Al : 35 - 150	Cu: 320 / Al: 290	20Nm (35 – 95) 30Nm (120 -150)	50,9 x 96,6 x 59,2	1/4	M8
NZP 150-2N	B11-32F6	Cu: 35 - 150 Al : 35 - 150	Cu: 320 / Al: 290	20Nm (35 – 95) 30Nm (120 -150)	50,9 x 96,6 x 59,2	1/4	M8
NZP 150-2PE	B11-32FZ	Cu: 35 - 150 Al : 35 - 150	Cu: 320 / Al: 290	20Nm (35 – 95) 30Nm (120 -150)	50,9 x 96,6 x 59,2	1/4	M8
NZP 240	B11-32G8	Cu: 35 - 240 Al : 35 - 240	Cu: 425 / Al: 380	12Nm (35 – 75) 45Nm (95 -240)	36,6 x 130,6 x 67,2	1/2	M8
NZP 240N	B11-32G6	Cu: 35 - 240 Al : 35 - 240	Cu: 425 / Al: 380	12Nm (35 – 75) 45Nm (95 -240)	36,6 x 130,6 x 67,2	1/2	M8
NZP 240PE	B11-32GZ	Cu: 35 - 240 Al : 35 - 240	Cu: 425 / Al: 380	12Nm (35 – 75) 45Nm (95 -240)	36,6 x 130,6 x 67,2	1/2	M8

W wersji podstawowej kolor korpusu i pokrywki – szary

Z oznaczeniem N kolor korpusu- szary, kolor pokrywki – niebieski

Z oznaczeniem PE kolor korpusu – zielony, kolor pokrywki – żółty

Rodzaj materiału: poliamid PA66 V0 (obudowa), cynowane aluminium (zaciski)

Sposób montażu: szyna TH35,(wkrętami do płaskiego podłoża dla złączek powyżej przekroju przewodu 90 mm²)

Temperatura użytkowania: -25°C do +65°C

Napięcie znamionowe: 800V (dla złączki NZP 35-5 napięcie znamionowe wynosi 1000V)

Rodzaj śruby w zacisku: HEX (imbus)

Zaciski posiadają przewodzącą pastę antykorozyjną

Zalecamy stosowanie z trzymaczami KU-3/35

Zgodność z normami IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1