



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta Informacyjna

Złączka gwintowa ZG-G25

PKWiU 27.12.40

KI-146

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

1


Edycja:

4

Złączki jednotorowe ZG-G25 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 25 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Konstrukcja złączek umożliwia ich zamocowanie na listwach typu TS35 lub TS32. Zabezpieczenie całej grupy złączek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-2, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączka ZG-G25 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

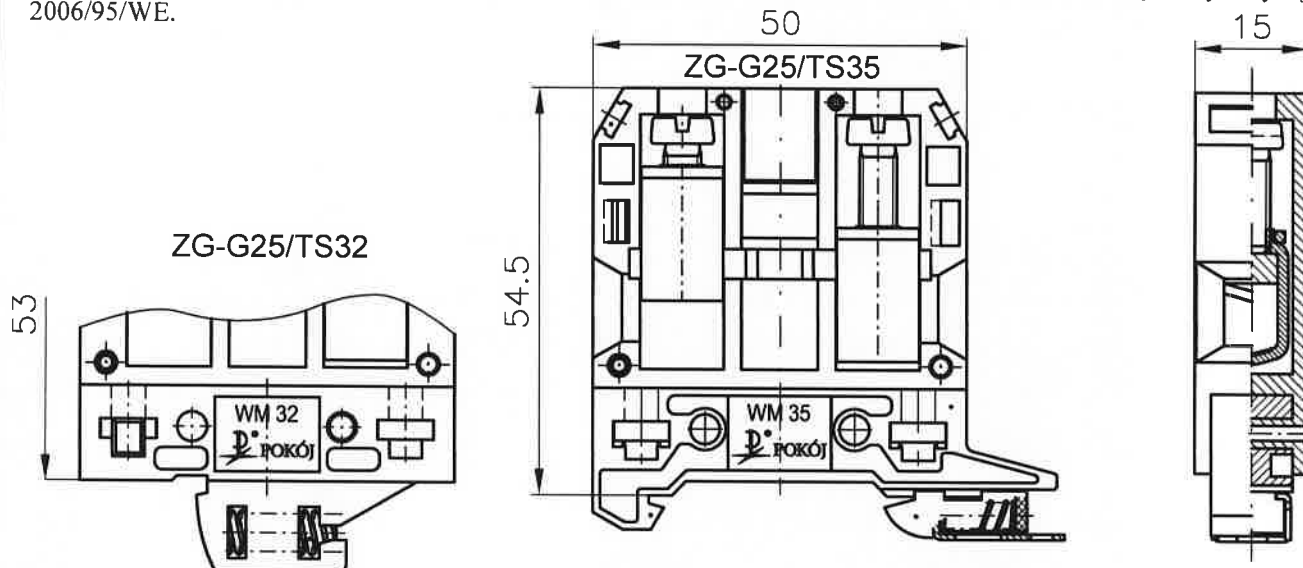

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

Przekrój znamionowy

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny / giętki

Napięcie znamionowe izolacji

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

Prąd znamionowy ciągły

Moment dokręcający zaciski

Długość odizolowania

Materiał:

-korpus

IEC 60947-7-1

25 mm²

4...25 mm² / 4...16 mm²

690 V

8 kV

101 A

2,0 Nm

15 mm

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia, grupa materiałów I,
odporność na prądy pełzające: CTI ≥ 600,
możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+ 100°C
miedź (pokrycie: Sn6)

stal (pokrycie: Zn5)

11-153x (dla ZG-G25/TS35)

11-152x (dla ZG-G25/TS32)

gdzie x: 1-żółty 3-czarny 6-niebieski 8-szary

2-biały 5-zielony 7-czerwony

55 g / 10 szt - (dla ZG-G25/TS35)

58 g / 15 szt - (dla ZG-G25/TS32)

-szyna

-zaciski, wkręty

Nr katalogowy / kolor:

Masa złączki / Pakowanie po

WYPOSAŻENIE

- trzymacze

- zwieracze

- oznaczniki

- osłona

Listwy montażowe TS35 wg oferty Pokój S.E.

KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35

ZKU-25/...

DK/Z-6

OZZ-2 (w kpl. z 2-szt. trzymacza KU-3/35)