


ZŁĄCZKA BM-4

PKWiU 31.20.40-90.12

Nr
arkusza:
1

Nr
arkusza:
1

BM-4 - jest złączką gwintową, jednotorową do zamocowania na listwie montażowej TS15. Stosowana do łączenia przewodów miedzianych sztywnych wielodrutowych i giętkich. Zakończenie przyłączanego przewodu wielodrutowego końcówką tulejkową zaciskaną praską ręczną lub poprzez lutowanie wszystkich drutów.

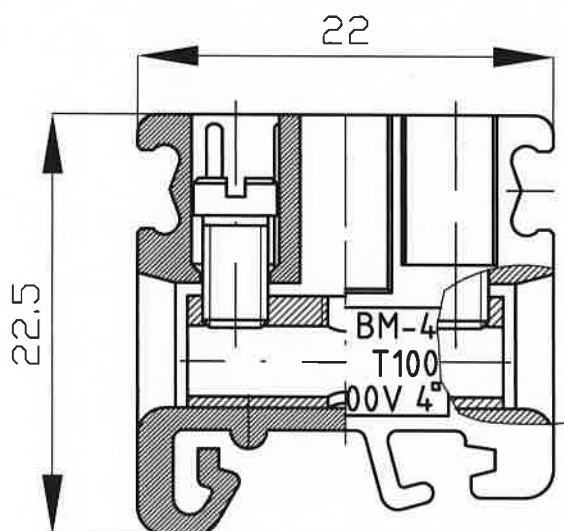

Szerokość	6,4 mm
Długość odizolowania	6 mm
Przekrój żyły przewodu:	
- drut	0.75...4 mm ²
- linka	0.75...4 mm ²
Napięcie izolacji	400 V
Prąd ciągły	32 A
Znamionowy przekrój	4 mm ²
Zakres temp. otoczenia	-25...+100 °C
Stopień ochrony	IP00
Zgodność z normą	IEC 60998-1; IEC 60998-2-1
Masa	6 g

WYPOSAŻENIE

Listwy montażowe
Trzymacze
Zwieracze
Oznaczniki

TYP

TS15
KU-15
ZKM-4/2...10
DK/Z-5, DK/Z-6

MATERIAŁY

Korpus
Część przewodząca prąd

poliamid
mosiądz