


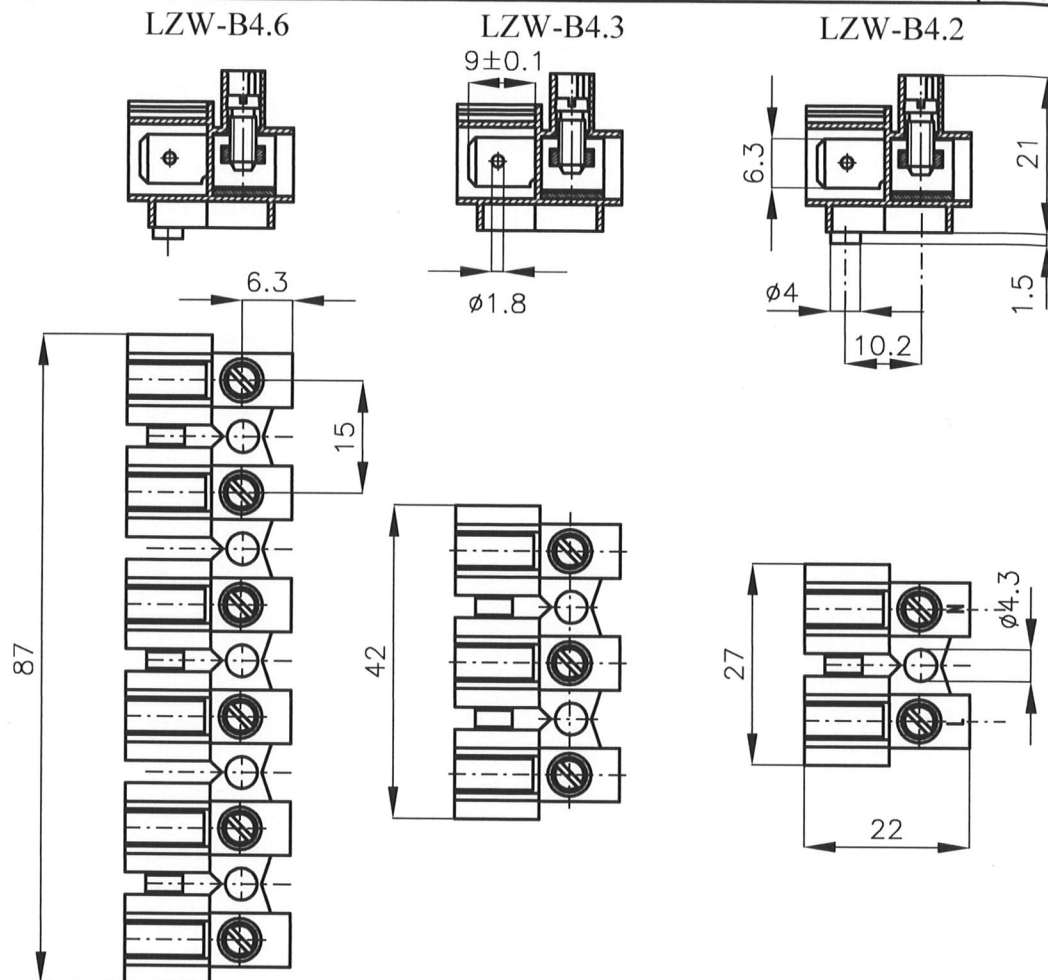

Złączki posiadają znak CE

Złączka:

	LZW-B4.6	LZW-B4.3	LZW-B4.2
Napięcie izolacji V	400		
Prąd ciągły A	16		
Stopień ochrony	IP00		
Max. dopuszczalna temperatura pracy °C	110		
Zgodność z normą	IEC 60998-2-1		
Korpus (materiał / kolor)	poliwęglan / bezbarwny		
Masa g	25	16	8
Nr katalogowy	12-4660	12-4260	12-4160
Ilość sztuk w opakowaniu	50	100	100

Zacisk śrubowy:

Długość odizolowania mm	8
Przyłączalność dla zacisku śrubowego mm ²	0.75...4

Wsuwka:

Typ	Wsuwka dwukońcówkowa zintegrowana z zaciskiem śrubowym
Wielkość nominalna mm	6.3 x 0.8
Przyłączalność dla wsuwki mm ²	dla dwóch przewodów z nasuwką - 2 x 0.75...2.5 dla jednego przewodu z nasuwką - 1 x 0.75...4
Materiał - pokrycie galwaniczne	M63z6 - Cu/Ni5b
Zgodność z normą	EN 61210:1995 (badania wg pkt. 5.4 - zestaw E)

Wyposażenie:

Oslonki izolacyjne nasuwki	M-50N
Oznaczniki	DK/Z-5, DK/Z-6