



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta INFORMACYJNA

Odgałęźnik instalacyjny OBL 25/10-4

PKWiU 27.12.40

KI-295

Nr
arkusza:
1

Ilość
arkuszy:
1



Edycja: 1

OBL 25/10-4 służy do realizowania połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączanie przewodów miedzianych o przekrojach do: $1 \times 25 \text{ mm}^2$ (*) i $4 \times 10 \text{ mm}^2$ (**) - dla sekcji U,V,W oraz $1 \times 25 \text{ mm}^2$ (*) i $6 \times 10 \text{ mm}^2$ (**) - dla sekcji N.



Odgałęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35. Zaczepy krzywkowe pozycjonują i mocują odgałęźnik podczas montażu na szynie. Na pokrywce, dla każdej sekcji, cyframi oznaczone są zaciski odgałęźne, literami zaciski główne. Pokrywkę można prawidłowo zamocować tylko w jednym położeniu (odwrotne zamocowanie uniemożliwia podłączenie przewodów). Zamkniętą pokrywką odgałęźnik można zaplombować.

OBL 25/10-4 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

(***)- zalecane położenie wkrętów mocujących płytkę dociskową w przypadku nie podłączenia przewodu do zacisku głównego.

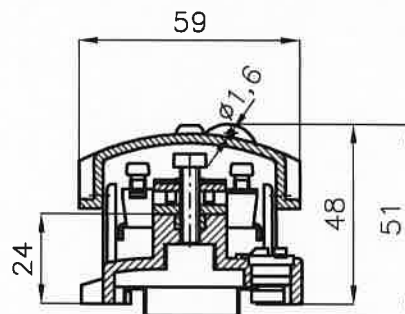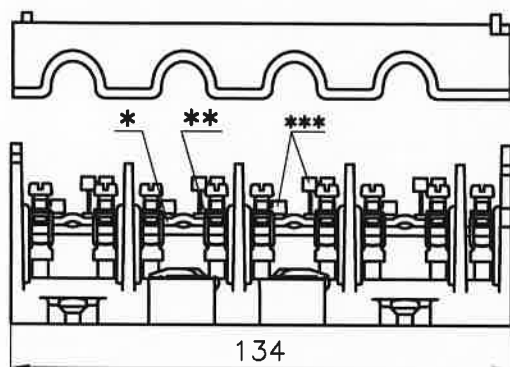

(*) - zaciski główne
(**) - zaciski odgałęźne

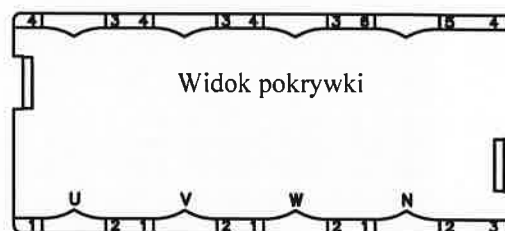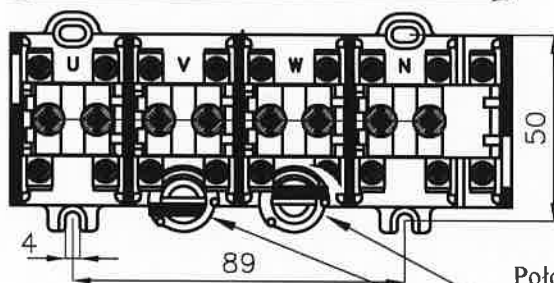

Położenie zaczepu:
Podczas montażu na szynie
Po zamontowaniu na szynie

DANE ZNAMIONOWE

Liczba biegunów (sekcji)

4 (U,V,W,N)

Liczba zacisków - główny/odgałęźny

- dla U,V,W

$1 \times 25 \text{ mm}^2 / 4 \times 10 \text{ mm}^2$

- dla N

$1 \times 25 \text{ mm}^2 / 6 \times 10 \text{ mm}^2$

Zgodność z normą

IEC 60998-2-1

Przyłączalność znamionowa dla zacisku: głównego/odgałęźnego

$25 / 10 \text{ mm}^2$

Zakres przyłączanych przewodów dla zacisku: głównego/odgałęźnego

$6...25 / 0,75...10 \text{ mm}^2$

- przewód sztywny

$6...16 / 0,75...6 \text{ mm}^2$

- przewód giętki

750 V

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy ciągły (probierczy) dla zacisku: głównego/odgałęźnego

101 / 57 A

Moment dokręcający zaciski - główny/odgałęźny

2,0 / 1,2 Nm

Długość odizolowania dla zacisku: głównego/odgałęźnego

20 / 10 mm

Materiały:

- pokrywka

poliwęglan transparentny

- korpus, zaczep krzywkowy

poliamid

- szyny

mosiądz lub miedź (pokrycie: Sn5)

- zaciski (tulejkowe, nakładkowe), normalia

stal (pokrycie: Zn5)

Zakres temperatur otoczenia

-25...+ 100 °C

Stopień ochrony

IP10

Nr katalogowy / kolor korpusu (pokrywki) :

13-604x

Masa / Pakowane po

gdzie: x = 8-szary (niebieska),

261 g / 10 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS35, TS35...AI

- trzymacze

KU-1/35; KU-2/35 ; KU-4/35