



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta INFORMACYJNA

KI-320

ZŁĄCZKA WIELOTOROWA TYPU TLZ-16

PKWiU 31.20.40-90.12

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:




1

Edycja:

I

Złączka wielotorowa typu TLZ-16 przystosowana jest do łączenia miedzianych żył przewodów jednodrutowych i wielodrutowych. W korpusie złączki wykonane są otwory umożliwiające mocowanie jej do podłoża za pomocą wkrętów. Poszczególne tory oznaczone są cyfrowo. Istnieje możliwość dodatkowego oznaczania zacisków oznacznikiem termokurczliwym lub markerem.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

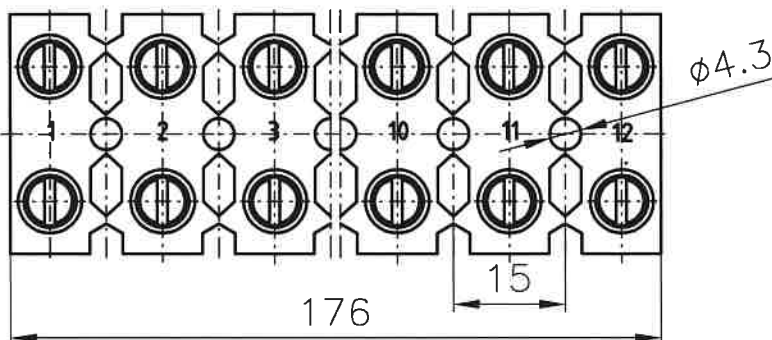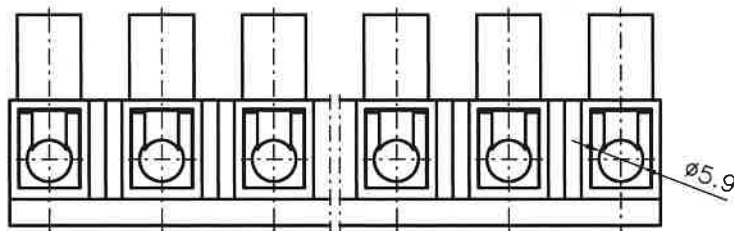

DANE		TLZ-16
Zgodność		IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy		16 mm ²
Przylączalność znamionowa: sztywny/giętki		1...16 mm ² / 1...10mm ²
Ilość przewodów przył. jednocześnie		2
Liczba torów prądowych		12
Napięcie znamionowe izolacji		690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane		6 kV
Prąd ciągły		76 A
Moment skręcający zaciski		2.0 Nm
Długość odizolowania		9.5 mm
Temperatura otoczenia		-25...+100 °C
Materiał	Tor prądowy	mosiądz
	Korpus	poliamid
Numer katalogowy		12-245x
		x-kolor korpusu 1-żółty 8-szary
Masa złączki		230 g
Pakowane po		25 sztuk