


Miniaturowe złączki ochronne ZUGM-4PE przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm². Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Małe gabaryty oraz mocowanie na stalowych listwach typu TS15... umożliwiają ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie oszczędności miejsca jest priorytetowa.

Wyposażenie dodatkowe (trzymacze, oznaczniki) złączek ZUGM-4PE określa tabela arkusza 2.

Złączka ZUGM-4PE posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

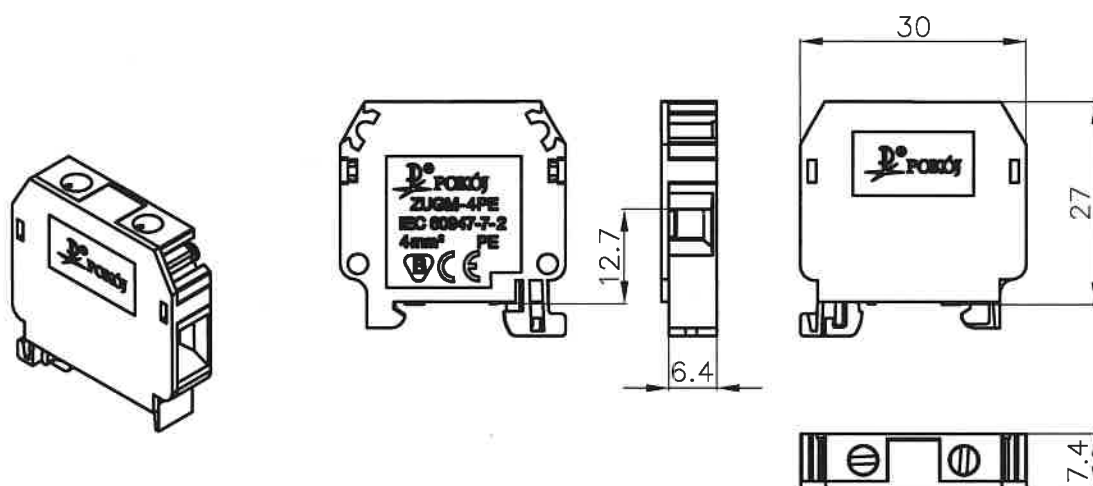

DANE ZNAMIONOWE

Złączka

Zgodność z normą

Przekrój znamionowy

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

- przewód giętki

Napięcie znamionowe izolacji

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

Moment dokręcający zaciski

Długość odizolowania

Materiał:

- korpus, płytki zamykająca

- szyna

- szyna zaciskowa

- zaciski, wkręty

Nr katalogowy / kolor:

Masa złączki / Pakowanie po

PE

IEC 60947-7-2

4 mm²

0,5...6 mm²

0,5...4 mm²

400 V

6 kV

0,5 Nm

8 mm

poliamid : klasa palności V0 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI>600,
grupa materiałów I

miedź (pokrycie: Sn5)

mosiądz (pokrycie: Sn5)

stal (pokrycie: Zn5)

11-422Z / żółto - zielony

8,8 g / 20 szt



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta INFORMACYJNA

KI-355


Złączka miniaturowa
ochronna
ZUGM-4PE
PKWiU 27.12.40

Nr
arkusza:
2

Ilość
arkuszy:
2

Edycja: 1

Dzięki szynie zaciskowej, złączkę ZUGM-4PE wystarczy osadzić na stalowej szynie TS15... i zatrzasać. Po podłączeniu przewodu ochronnego do zacisku, połączenie z przewodzącym podłożem szyny TS15... jest już zrealizowane.



WYPOSAŻENIE

	typ	nr katalogowy			masa /g/	pakowane po /szt/
trzymacze	KU-15	44-300x			1,6	25
oznaczniki	DK-Z5/DK-Z6	51-71...; 51-72... / 51-61...; 51-62...			0,1	100 ; 250

Listwy montażowe TS15 wg oferty Pokój S.E.