


Komplet wsporników (WsL i WsP) służy do łączenia listew przyłączeniowych typu LPI w bloki typu BLPI.

Na kompletach wsporników można zainstalować od 2 do 4 listew typu LPI. Numerami oznaczone są kolejne tory prądowe. Są również miejsca na oznaczniki typu DK.

Zaleca się aby w przypadku instalowania dwóch listew LPI, jedna była zamocowana na torze 1 lub 2 natomiast druga na torze 3 lub 4.

Wsporniki można zapinać na szynie typu TS35 lub za pomocą wkrętów do podłoża.

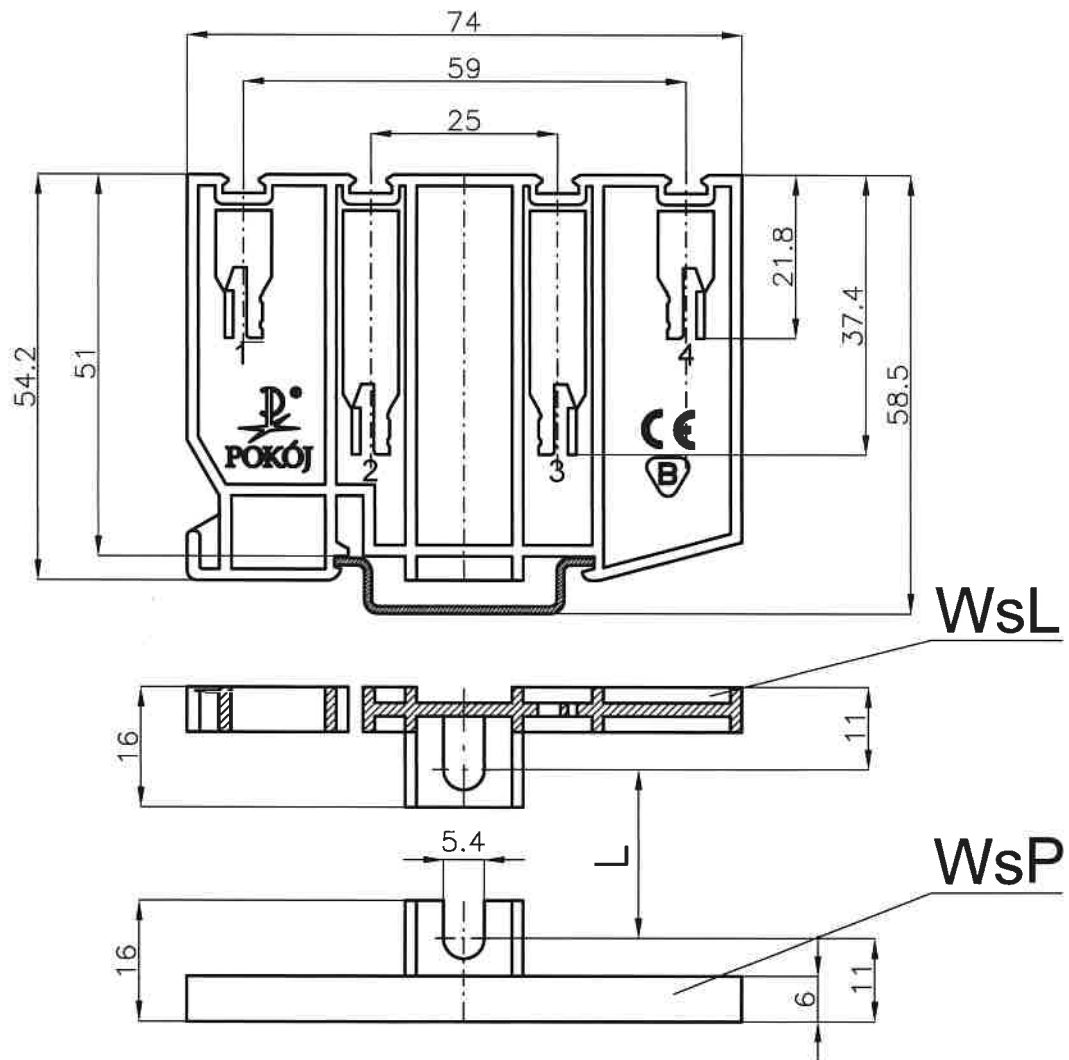

LISTWA	L (mm)
LPI-6	42
LPI-14	102

KOLOR	NR KATALOGOWY
szary	18-4008
żółty	18-4001

MATERIAŁ

- poliamid (uwaga)

Uwaga: klasa palności V2 wg UL94; stopień 3 zanieczyszczenia;
odporność na prądy pełzające: CTI>600; grupa materiałów I

Masa 1 kpl. - 20,3 g.

Pakowane po 8 kpl. (wym. pudełko 128 x 89 x 68)